



GreenPerform Highbay G4

BY518P LED105/CW PSD WB

GreenPerform Highbay G4 - 865 luz de día fría - Fuente de alimentación - Ángulo de haz de luz de 90°

Siguiendo los pasos de las exitosas familias GreenPerform Highbay, GreenPerform Highbay G4 se esfuerza continuamente para lograr un mejor balance entre precio y rendimiento. La familia de productos ofrece una amplia gama de productos, con SPEC lo suficientemente competitivos para proporcionar calidad y confiabilidad a largo plazo y cubrir la mayoría de las aplicaciones industriales potenciales.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Período de garantía	3 años
Ángulo de haz de la fuente de luz	90 °	Salida luminica constante	Programable
Color de la fuente de luz	865 luz de día fría	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	13
Fuente de luz reemplazable	No	Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Tipo de motor de fuente de luz	LED
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación		
Controlador incluido	Sí		
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 90°	Mecánicos y de carcasa	
Tipo de cubierta/lente óptico	Sin cubierta	Tensión de entrada	220 a 240 V
Ampliación de haz de luz de la luminaria	90°	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Interfaz de control	DALI	Consumo de energía de CLO inicial	83 W
Conexión	-	Consumo de energía de CLO promedio	83 W
Cable	Cable de 0,3 m sin enchufe	Corriente de irrupción	53 A
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Tiempo de irrupción	0,3 ms
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 750 °C, duración de 5 s	Factor de potencia (mín.)	0.95

GreenPerform Highbay G4

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	Sí
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Aluminio
Altura total	335 mm
Diámetro total	307 mm
Color	Gris

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Información general

Flujo luminoso inicial	10500 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	127 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Índice de reproducción de color inic.	>80

Potencia de entrada inicial	83 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,1 %
Vida útil media L70B50	50000 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-30 a +45 °C
Nivel de regulación máximo	5%
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No

Datos de producto

Código del producto completo	911401536661
Nombre del producto del pedido	BY518P LED105/CW PSD WB
Código del pedido	911401536661
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Material de SAP	911401536661
Copiar peso neto (pieza)	4,099 kg



Plano de dimensiones

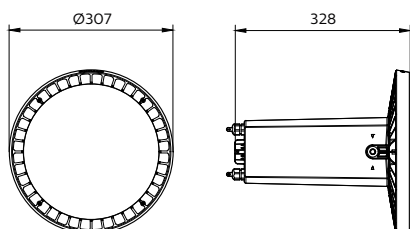

BY518P LED105/CW PSD WB

