


EMT

Electrical Metallic Tubing

ANSI C80.3-1983 UL 797

Tubería EMT Tubería EMT Tubería EMT Tubería EMT Tubería EMT Tubería EMT

REF	TAMAÑO inch.	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED MINIMA		PESO ESTANDAR		LONGITUD ft.
		inch.	mm	inch.	mm	lbs/ft.	kg/m	
TEM1/2	1/2	0.706	17.93	0.042	1.07	0.285	0.424	10
TEM3/4	3/4	0.922	23.42	0.049	1.25	0.435	0.647	10
TEM1	1	1.163	29.54	0.057	1.45	0.640	0.952	10
TEM1-1/4	1-1/4	1.510	38.35	0.065	1.65	0.950	1.414	10
TEM1-1/2	1-1/2	1.740	44.20	0.065	1.65	1.10	1.637	10
TEM2	2	2.197	55.80	0.065	1.65	1.40	2.083	10
TEM2-1/2	2-1/2	2.875	73.00	0.072	1.83	2.32	3.450	10
TEM3	3	3.500	88.90	0.072	1.83	2.80	4.164	10
TEM4	4	4.500	114.3	0.083	2.11	3.78	5.623	10

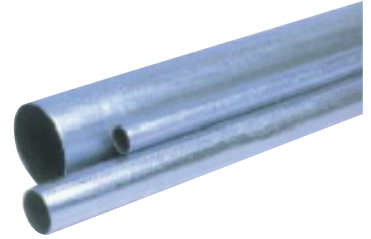

Tolerancias Aplicables: Diámetro Exterior + 0.13mm (0.05 in) Longitud: + 6.35mm(1/4 in)

Unión EMT

Zinc fundido a presión



REF	TAMAÑO
UEMT1/2	1/2"
UEMT3/4	3/4"
UEMT1	1"
UEMT1-1/4	1-1/4"
UEMT1-1/2	1-1/2"
UEMT2	2"
UEMT2-1/2	2-1/2"
UEMT3	3"
UEMT4	4"

Conector EMT

Zinc fundido a presión



REF	TAMAÑO
CEMT1/2	1/2"
CEMT3/4	3/4"
CEMT1	1"
CEMT1-1/4	1-1/4"
CEMT1-1/2	1-1/2"
CEMT2	2"
CEMT2-1/2	2-1/2"
CEMT3	3"
CEMT4	4"

Curva 90° EMT

Acero Galvanizado



REF	TAMAÑO
CUEMT1/2	1/2"
CUEMT3/4	3/4"
CUEMT1	1"
CUEMT1-1/4	1-1/4"
CUEMT1-1/2	1-1/2"
CUEMT2	2"
CUEMT2-1/2	2-1/2"
CUEMT3	3"
CUEMT4	4"

Unión Acero EMT

Acero



REF	TAMAÑO
TC-511S	1/2"
TC-512S	3/4"
TC-513S	1"
TC-514S	1-1/4"
TC-515S	1-1/2"
TC-516S	2"

Conector EMT de Acero


Acero



REF	TAMAÑO
TC-501S	1/2"
TC-502S	3/4"
TC-503S	1"
TC-504S	1-1/4"
TC-505S	1-1/2"
TC-506S	2"
TC-510S	4"

Abrazaderas 2 Orejas EMT

Acero



REF	TAMAÑO
ALX-532	3/4"
ALX-533	1"
ALX-534	1-1/4"

Dobladora de Tubos de Hierro Fundido



REF	TAMAÑO
ALX-32M	3/4" EMT 1/2" IMC y Rigid

CONDUIT

Tubería Metálica Corrugada sin forro

Acero Galvanizado



REF	TAMAÑO inch.	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		BOBINA DE EMBALAJE m.
		min	max	min	max	
ALX-4101	1/2"	15.8	16.3	19.2	19.7	100
ALX-4102	3/4"	20.7	21.2	24.5	25.1	100
ALX-4103	1"	26.4	26.8	30.4	31.0	50

Tubería Flexible Hermética con forro de PVC

Centro de acero galvanizado

Resistente a la corrosión

REF	TAMAÑO inch.	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		BOBINA DE EMBALAJE m.
		min	max	min	max	
ALX-6101	1/2"	15.8	16.3	20.80	21.30	100
ALX-6102	3/4"	20.7	21.2	26.20	26.70	100
ALX-6103	1"	26.20	26.8	32.70	33.40	50
ALX-6105	1-1/2"	40.10	40.60	47.40	48.30	15
ALX-6106	2"	51.30	51.90	59.40	60.30	15
ALX-6107	2-1/2"	63.00	63.60	72.10	73.00	7.5
ALX-6102-30	3/4"	20.7	21.2	26.20	26.70	30
ALX-6103-30	1"	26.20	26.8	32.70	33.40	30



Conector Hermético Liquid Tight

Zinc fundido a presión



REF	TAMAÑO
ALX-471	1/2"
ALX-472	3/4"
ALX-473	1"
ALX-474	1-1/4"
ALX-475	1-1/2"
ALX-476	2"

Conector Hermético Liquid Tight 90°

Zinc fundido a presión



REF	TAMAÑO
ALX-491	1/2"
ALX-492	3/4"
ALX-493	1"
ALX-494	1-1/4"
ALX-495	1-1/2"
ALX-496	2"

Conector Hermético Liquid Tight 45°

Zinc fundido a presión



REF	TAMAÑO
ALX-232M	3/4"
ALX-233M	1"

Conector Recto Simple



REF	TAMAÑO
ALX-150	3/8"
ALX-151	1/2"
ALX-152	3/4"
ALX-153	1"