

Catálogo 2015

Construcción; Residencial; Mediana y Pequeña Industria

Schneider
Electric



Indice General

Interruptores automáticos EasyPact CVS	2
Interruptores automáticos EasyPact EZC	3
Medidor multifunción digital EasyLogic	4
Contadores de energía PowerLogic	6
Interruptores automáticos y tableros EASY9	8
Telerruptores y Contactores Acti9	11
Control Programadores horarios y minuterros	12
Soluciones para arranque motor EasyPact TVS	15
Unidades de mando Easy XA2	17
Enchufes y tomas industriales Pratika	19
Placas armadas Genesis	23
Placas y módulos Habit-21	28



Interruptores automáticos EasyPact CVS EasyPact EZC



**Cumple con
la norma
IEC 60947-2**


Regulables

Con unidad de disparo Termomagnética




Tipo	Regulación unidad de disparo (A)		Capacidad de interrupción última Icu (KA)			Ics (% Icu)	Referencia	Cantidad Indivisible
	Térmica (I _r)	Magnética (I _{sd})	240V	380V	440V			
CVS400N, TM400D	280 - 400	2000-4000	70	50	32	100	LV540316	1
CVS630N, TM600D	420 - 600	2500-5000	70	50	32	100	LV563316	1

- Regulación Térmica de 0.7 a 1 In.
- Regulación Magnética Fija.

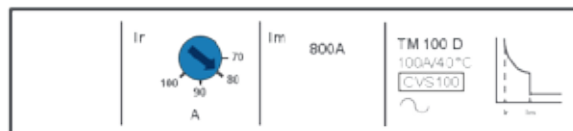

- Regulación Térmica de 0.7 a 1 In.
- Regulación Magnética:
 - 400 A: 5 a 10 In
 - 600 A: 4.2 a 8.3 In

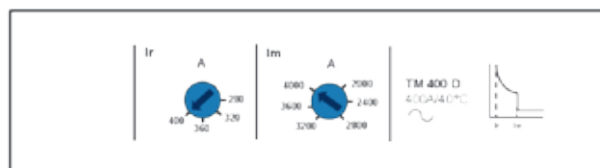



Interruptores automáticos tripolares EasyPact EZC

Cumple con la norma
IEC 60947-2



EasyPact EZC100



EasyPact EZC250

EasyPact EZC

No regulables

Con unidad de disparo Termomagnética

Tipo	Corriente Nominal (A)	Capacidad de interrupción última Icu (KA)			Ics (% Icu)	Referencia	Cantidad Indivisible
		240V	380V	440V			
EZC100N	20	25	18	10	50	EZC100N3020	1
EZC100N	25	25	18	10	50	EZC100N3025	1
EZC100N	30	25	18	10	50	EZC100N3030	1
EZC100N	40	25	18	10	50	EZC100N3040	1
EZC100N	50	25	18	10	50	EZC100N3050	1
EZC100N	60	25	18	10	50	EZC100N3060	1
EZC100N	80	25	18	10	50	EZC100N3080	1
EZC100N	100	25	18	10	50	EZC100N3100	1

Tipo	Corriente Nominal (A)	Capacidad de interrupción última Icu (KA)			Ics (% Icu)	Referencia	Cantidad Indivisible
		240V	380V	440V			
EZC250N	125	50	25	20	50	EZC250N3125	1
EZC250N	150	50	25	20	50	EZC250N3150	1
EZC250N	175	50	25	20	50	EZC250N3175	1
EZC250N	200	50	25	20	50	EZC250N3200	1
EZC250N	225	50	25	20	50	EZC250N3225	1
EZC250N	250	50	25	20	50	EZC250N3250	1



Especificaciones:

- EZC100N y EZC250N, tienen la misma profundidad (60 mm)
- Tensión de aislamiento $U_i = 690V$
- Corte plenamente aparente: La manija de operación no puede indicar la posición "Abierto" (Color verde visible), a menos que los contactos estén efectivamente abiertos
- Grado de polución III
- Temperatura de utilización: $-25^{\circ}C$ a $+70^{\circ}C$
- Instalación: Vertical, horizontal o sobre su espalda, sin ninguna desclasificación de sus características
- Para interruptores automáticos EasyPact de 1,2 y 4 polos: Líneas EZC100H y EZC 250H. Solicite precios y disponibilidad a nuestro servicio de Atención al Cliente.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**


EasyLogic

Medidor multifunción digital



> 4 mediciones,
tensión, corriente,
frecuencia y factor
de potencia en un
solo equipo.

> Comunicación
Modbus.

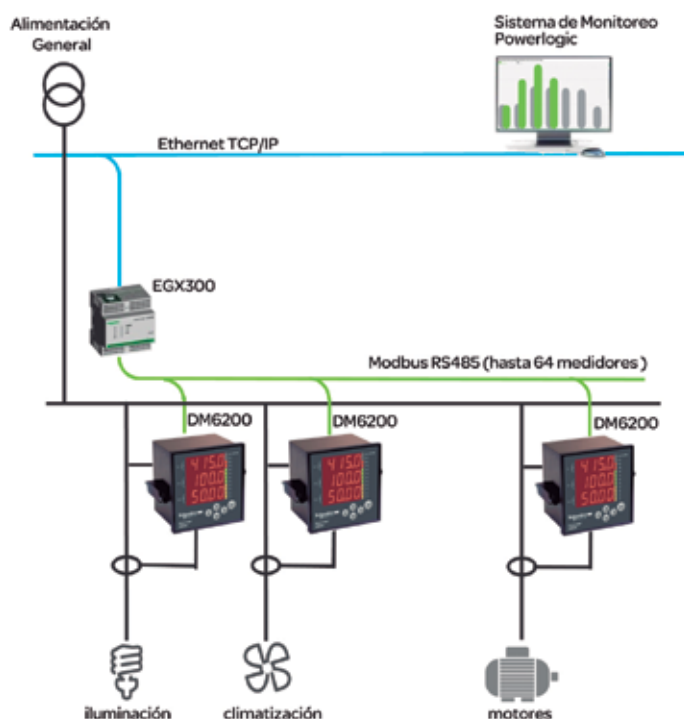

Ideal para centros comerciales,
pequeña y mediana construcción,
comercial y residencial.



Aplicaciones de la pequeña,
mediana y gran industria.



Retail



Mediana
Construcción



Mediana
Industria



Fabricante
de Maquinas

Schneider
Electric



Medidor EasyLogic



Medidor Multifunción

DM6200



METSEDM6200

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Medidor de panel digital, para redes eléctricas , trifásicas con/sin neutro, bifásicas o monofásicas. Medición de tensión(V), corriente (A) frecuencia (F), factor de potencia (PF). Pantalla alfanumérica a led's. Amperímetro de barras (led's), para ver el % de carga. 1 puerto de comunicación RS485, 2 hilos (MODBUS).	METSEDM6200	1

Selectores

Medida de la tensión directa (RMS)	Medida de Corriente a partir TC (RMS).
Fase/Fase . de 80 a 480VAC	Primario . de 1 a 99 kA
Fase/Neutro . de 80 a 277VAC	Secundario . 1 a 5 A
Medición a partir de TT. hasta 999 KV	
Alimentación Auxiliar	Visualización
De 44 a 277 VAC /VDC	Pantalla display a Leds Alphanumericos
Carga. 0.2 VA max. por fase	Bargraf señalización de % de sobrecarga
Clase de precisión	Lecturas Básicas
Tensión. 1.0%	Intensidades. I1, I2, I3, In
Corriente. 1.0%	Tensiones. (F-F/F-N). U12/U1, U23/U2, U31/U3,
Factor de potencia. 1.0%	Desbalance de Carga. % V, %A
	Frecuencia. F(Hz)
	Factor de potencia (PF). PF1, PF2, PF3
	Numero de interrupciones. en horas
	RPM
Puerto de comunicación	Grado de protección
Puerto. RS485, 2 hilos	IP 51 (frontal)
Velocidad. de 9600 a 19200 baudios	IP 40 (posterior)
Protocolo. Modbus	
Montaje	Dimensiones
Empotrado en el panel	96 x 96 x 80 mm aprox.

Nota:

TT. Transformadores de tensión

TC. Transformadores de Corriente



Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente:** Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**



Contadores de energía PowerLogic



Contadores KWh

Los contadores de kilovatios-hora digitales están diseñados para el subcuenta de energía activa (rms) consumida por un circuito monofásico o trifásico, con o sin neutro distribuido.

Referencias
disponibles a partir
de Abril 2015



A9MEM2000T



A9MEM2010



A9M17067

iEM2000T

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Contador de kilovatios-hora monofásico de hasta 40A sin visualizador, con transmisión remota a través de impulsos (salida estática), tapas cubrebornes, montaje en riel Din con doble seguro.	A9MEM2000T	1

iEM2010

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Contador de kilovatios-hora monofásico de hasta 40A con visualizador, con transmisión remota a través de impulsos (salida estática), tapas cubrebornes, montaje en riel Din con doble seguro.	A9MEM2010	1

iME17r

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Contador de kilovatios-hora monofásico de hasta 63A con visualizador, con transmisión remota a través de impulsos (salida estática), tapas cubrebornes, montaje en riel Din con doble seguro.	A9M17067	1


Características técnicas generales

Característica	010 / iEM2000T	iME
Clase de Precisión	1	1
Medición e directo	Hasta 40A	Hasta 63A
Frecuencia	48Hz / 62Hz	48Hz / 62Hz
Consumo (VA)	< 10	2.5
Temp. de funcionamiento	-10°C a +55°C	-25°C a +55°C
Conexiónado	Bornes sup. 4mm ²	Bornes sup. 6mm ²
	Bornes inf. 10mm ²	Bornes inf. 16mm ²
Normas	IEC 61557-12:-PMD/DD/K55/1	IEC 61557-12:-PMD/DD/K55/1
	IEC 62053-21 (precisión)	IEC 62053-21 (precisión)
Cubre bornes	si	si
Led indicador de medición	3200 destellos/kWh	1000 destellos/kWh
Led indicador de error	si	si
Capacidad max. del contador	999,999.9 kWh	999,99 MWh
Visualizador	kWh 7 cifras (excepto iEM2000T)	En kWh o MWh con 5 cifras significativas. Sin decimal en kWh; 2 cifras después del decimal en MWh
Transmisión remota	Por salida estática: - Tensión de aislamiento MBT: 4 kV, 50 Hz - 20 mA/35 V CC max. - 100 impulsos de 120 ms/kWh	Por contacto impulsional NA: - Tensión de aislamiento MBT: 4 kV, 50 Hz - 18 mA/24 V CC, 100 mA/230 V CA 1 impulso de 200 ms (cierre del contacto) por kWh

Aplicación



Precaución

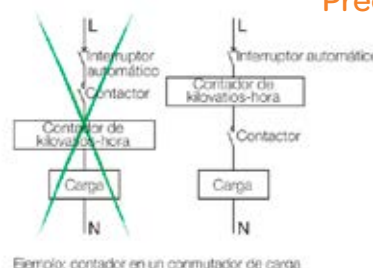



Contadores de energía iEM3000



Contadores de energía

Referencias
disponibles a partir
de Abril 2015

iEM3110



A9MEM3110

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Contador de energía activa (kWh) con entrada de medición directa hasta 63A en red trifásica (3P ó 3P+N), monofásica (1P+N), bifásicas (2P), (desde 3 x 100 / 173 VAC.....3 x 277 / 480 VAC), con funciones de medición parcial y restablecimiento. Salida de impulsos, hasta 1000 pulsos/kWh, 1 salida digital, Valores instantáneos (U, I, P, etc.) , pantalla LCD, tapas cubrebornes .	A9MEM3110	1

iEM3255



A9MEM3150

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Medidor de energía activa (kWh) entrada de medición indirecta a través de transformadores de corriente, red trifásica (3P ó 3P+N), monofásica (1P+N), bifásicas (2P), (desde 3 x 100 / 173 VAC.....3 x 277 / 480 VAC), con funciones de medición parcial y restablecimiento. Puerto de comunicación. RS-485 (Modbus). Valores instantáneos (U, I, P, etc.), 4 tarifas, , 1 entrada y 1 salida digital, pantalla LCD, tapas cubrebornes .	A9MEM3255	1

iEM3355



A9MEM3255

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Medidor de energía activa y reactiva (kWh, kVarh) con entrada de medición directa hasta 125A en red trifásica (3P ó 3P+N), monofásica (1P+N), bifásicas (2P), (desde 3 x 100 / 173 VAC.....3 x 277 / 480 VAC), con funciones de medición parcial y restablecimiento. Salida de impulsos, hasta 1000 pulsos/kWh, Puerto de comunicación. RS-485 (Modbus). Valores instantáneos (U, I, P, etc.) , 4 tarifas, , 1 entrada y 1 salida digital, pantalla LCD, tapas cubrebornes .	A9MEM3355	1

Característica técnicas generales

Medida de la tensión directa (RMS)	Medida de Corriente (RMS).
U = de 3 x 100 / 173 VAC...3 x 277 / 480 VAC, ±20 % 50 / 60 Hz	Max . de 125A (sin TC para iEM3355) De 50 a 4000A (con TC)
Alimentación Auxiliar	Visualización
No	Energía activa en pantalla LCD
	En kWh. 8 + 1 dígitos, hasta 99999999.9
Clase de precisión	Lecturas Básicas
Clase 1 (IEC 62053-21 y IEC 61557-12)	Intensidades: I1, I2, I3, In
Clase B (EN50470-3)	Tensiones: 1P + N, 3P, 3P + N
	Potencia :activa , reactiva(solo iEM3155)
	Energía: activa, reactiva (solo iEM3155).
Puerto de comunicación	Grado de protección
Modbus. RS485, 2 hilos (iEM3255 y iEM3355)	IP 40 (frontal), IP 20 (posterior)
Salida de impulsos, hasta 1000 pulsos/kWh. (solo iEM3110)	
Montaje	Dimensiones
En riel DIN	90 x 87 x 63.5 mm aprox.



Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: **618-4411** ó Provincia: **0801-00-091**

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**

Interruptores automáticos y tableros Easy9



*¿Sabías que muchas
viviendas tienen
problemas de
seguridad eléctrica?*

Asegúrese que la suya no sea una de ellas.

Schneider
Electric



Interruptores termomagnéticos y diferenciales Easy9



10 000A a 230V
Norma
Residencial
IEC 60898-1

Interruptor Termomagnético

- Protección contra Cortocircuito y sobrecarga
- Montaje en el riel DIN



Interruptor
bipolar

N° Polos	In (A)	Capacidad de interrupción última Icn (A)		Referencia	Cantidad Indivisible
		230V	400V		
2	10	10000	6000	EZ9F56210	6
2	16	10000	6000	EZ9F56216	6
2	20	10000	6000	EZ9F56220	6
2	25	10000	6000	EZ9F56225	6
2	32	10000	6000	EZ9F56232	6
2	40	10000	6000	EZ9F56240	6
2	50	10000	6000	EZ9F56250	6
2	63	10000	6000	EZ9F56263	6



Interruptor
tripolar

N° Polos	In (A)	Capacidad de interrupción última Icn (A)		Referencia	Cantidad Indivisible
		230V	400V		
3	10	10000	6000	EZ9F56310	4
3	16	10000	6000	EZ9F56316	4
3	20	10000	6000	EZ9F56320	4
3	25	10000	6000	EZ9F56325	4
3	32	10000	6000	EZ9F56332	4
3	40	10000	6000	EZ9F56340	4
3	50	10000	6000	EZ9F56350	4
3	63	10000	6000	EZ9F56363	4

Interruptor Diferencial

- Protección contra riesgos de electrocución (protección de personas) debido a contactos directos e indirectos
- Botón de Test
- Montaje en riel DIN



Interruptor
diferencial

N° Polos	In (A)	Sensibilidad(mA)	Referencia	Cantidad Indivisible
2	25	30	EZ9R36225	1
2	40	30	EZ9R36240	1
4	40	30	EZ9R36440 (*)	1
4	63	30	EZ9R36463 (*)	1

➤ Todos los interruptores Easy9 son producidos en fábricas certificadas ISO 9001/2000 desde el diseño hasta la entrega, garantizando una organización profesional y calidad en los productos.

(*) Sujeto a disponibilidad



Tableros eléctricos empotrables Easy9



Cumple con la
Norma
IEC 60370-1

Tablero eléctrico empotrable

- Material tecnoplástico autoextinguible
- Fácil montaje e instalación
- Resistencia térmica de 650°C/30seg
- IP40 según IEC 60529
- Incluye riel DIN



N° Polos	N° Filas	Dimensiones (mm)			Referencia	Cantidad Indivisible
		Alto	Ancho	Profundidad		
8	1	210	208	96.3	EZ9E3308	1
12	1	210	280	92.3	EZ9E3312	1
24	2	382	310	102.0	EZ9E3324	1
36	3	560	310	108.5	EZ9E3336	1
48	4	702	310	108.5	EZ9E3348 (*)	1

Accesorios para tableros eléctricos empotrables

- Facilidad de conexión
- Seguridad y rapidez de instalación



Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Barra de tierra para tableros de 8 polos	EZ9E33B06	1
Barra de tierra para tableros de 12 polos	EZ9E33B08	1
Barra de tierra para tableros de 24, 36 y 48 polos	EZ9E33B11 (*)	1



(*) Sujeto a disponibilidad



Telerruptores iTL y Contactores iCT Control Acti9

Telerruptores TL para control inteligente de alumbrado

Función:

- Control inteligente de alumbrado mediante independización de los circuitos de mando y de fuerza
- Comando de apertura y cierre de circuitos a distancia por orden impulsional (pulsador ó automatismo)

Tipo	Corriente (A)	Tensión de mando		Ancho (mm)	Referencia	Cantidad Indivisible
		VAC	VDC			
Unipolar	16	220/240	110	18	A9C30811	1
Bipolar	16	220/240	110	18	A9C30812	1

Características:

- Tensión contactos de fuerza: 250 VCA, 50-60 Hz.
- Mando manual directo en la cara frontal por manilla O-F que es prioritario al telemando.
- Desconexión del telemando por medio de conmutador frontal.
- Mando eléctrico: duración de impulsión: 50 mseg (valor aconsejado para automatismo: 200 mseg).
- Frecuencia de conmutación máxima 5 maniobras/minuto y 100 maniobras/día.
- Salida de fuerza: 16A a $\cos \phi = 0.6$ (categoría AC - 22a)
- Endurancia eléctrica: 100000 ciclos (categoría AC - 22a)



A9C30811

Contactores CT para control de alumbrado y otras cargas

Función:

- Control inteligente de alumbrado mediante independización de los circuitos de mando y de fuerza
- Control de calefacción (termas, calentadores), ventilación, etc.
- Comando de apertura y cierre de circuitos a distancia

Tipo	Corriente (A)	Tensión de mando	Ancho (mm)	Referencia	Cantidad Indivisible
		VAC			
Bipolar, 2NA	25	230/240	18	A9C20632	1
Bipolar, 2NA	40	230/240	36	A9C20642	1

Características:

- Tensión contactos de fuerza: 250 V (2 polos).
- Frecuencia de la bobina: 60 Hz.
- Operación silenciosa (<20 dB).
- Indicador de presencia de tensión en la cara delantera (visualizador rojo: bobina bajo tensión).
- Salida de fuerza: 25A, 40A a $\cos \phi = 0.8$ (categoría AC - 7a)
- Endurancia eléctrica: 100000 ciclos (categoría AC - 7a)



A9C20632

Tabla de selección para control de la iluminación

Tipo de lámpara	Potencia de una lámpara y capacitancia del condensador de corrección del factor de potencia		Número máximo de lámparas para un circuito monofásico ó bifásico y salida de potencia máxima por circuito (**)				
			Telerruptor TL		Contactor CT		
			16A		25A	40A	
Lámparas incandescentes básicas Lámparas halógenas de baja tensión							
	40 W	40	1500 W	57	2300 W	115	4600 W
	60 W	25	a	45	a	85	a
	75 W	20	1600 W	38	2850 W	70	5250 W
	100 W	16		28		50	
Tubos Fluorescentes con arrancador y balasto termomagnético							
1 tubo sin compensación	15 W	83	1250 W	30	450 W	70	
	18 W	70	a	30	a	70	
	20 W	62	1300 W	30	1200 W	70	
	36 W	35		28		60	
	40 W	31		28		60	
1 tubo con compensación paralela (*)	15 W	5 μ F	900 W	20	300 W	40	
	18 W	5 μ F		20	a	40	
	20 W	5 μ F		20	1200 W	40	
	36 W	5 μ F		20		40	
	40 W	5 μ F		20		40	

(*) : La capacitancia total aguas abajo de un Contactador CT de 25 y 40A no deberá exceder 100 y 200 μ F respectivamente. Esta información permite calcular la máxima cantidad de lámparas en caso que la capacitancia por cada lámpara sea diferente a 5 μ F
 (**): Para evitar daños prematuros en los contactos de fuerza, recalentamientos excesivos y mantener la endurancia eléctrica anunciada



A9C20642

> Control programadores horarios y minutereros

Programadores horarios IH, IHP

Comandan la apertura y cierre automáticos de un circuito según una programación horaria, guardada en memoria y establecida por el usuario.

Trabajan con reserva de marcha o pila para evitar desprogramación con los cortes de energía.



15336



CCT15365



CCT15854

Tipo	Referencia	Cantidad Indivisible
Programador horario analógico IH diario 24 horas. 230V + - 10%, 50-60 Hz Intervalo mínimo de conmutación: 15 minutos Reserva de marcha: 100 horas Salida: 16 A para carga resistiva pura a 220VAC. 18 mm de ancho	15336	1
Programador horario analógico IH diario 24 horas. 230V + - 10%, 50-60 Hz Salida: 16 A para carga resistiva pura a 220VAC. 54 mm de ancho Intervalo mínimo de conmutación: 15 minutos Reserva de marcha: 200 horas Conexión rápida: 2 bornes de conexión sin tornillos por cada polo (*para cables de hasta 2.5 mm²)	CCT15365	1
Programador horario digital IHP diario/semanal. 230V + - 10%, 50-60 Hz. Memoria: 56 conmutaciones a repartir entre los 7 días de la semana. Intervalo mínimo de conmutación: 1 minuto. Reserva de marcha (batería): 10 años. Visualización permanente de: fecha, hora, día de la semana, estado del contacto de salida (on - off). Salida: 16 A para carga resistiva pura a 220 VAC. 18 mm de ancho Precisión: +/- 0.5 segundos / día Temperatura de operación: -25 a +55°C Terminales de conexión rápida (sin tornillos) Contador de horas de operación	CCT15854	1

Minutereros MIN

Comandan el cierre instantáneo y luego la apertura automática de un contacto según un tiempo en minutos determinado por el usuario.

Se utilizan para limitar la duración (apagado automático) del alumbrado, la ventilación, el riego, el bombeo, etc.




15363



CCT15232

Tipo	Referencia	Cantidad Indivisible
MIN: Regulación de 1 a 7 minutos. 230VAC, 50-60 Hz. Paso de regulación: 15 s. Salida: 16A para carga resistiva pura a 220 VAC. 2000W para lámparas incandescentes o halógenas a 220VAC. 18 mm de ancho.	15363	1
MINs: Regulación de 0.5 a 20 minutos. 230VAC, 50-60Hz Salida: 16A para carga resistiva pura a 220 VAC. 2300 W para lámparas incandescentes o halógenas a 220VAC 18mm de ancho	CCT15232	1



Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente:** Lima: **618-4411** ó Provincia: **0801-00-091**

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**


Nueva Herramienta anticopia

"Evite la pérdida de su inversión"

"Evite las paradas imprevistas de su producción"

"Evite accidentes o el deterioro de su maquinaria"

+ Identificación Fácil

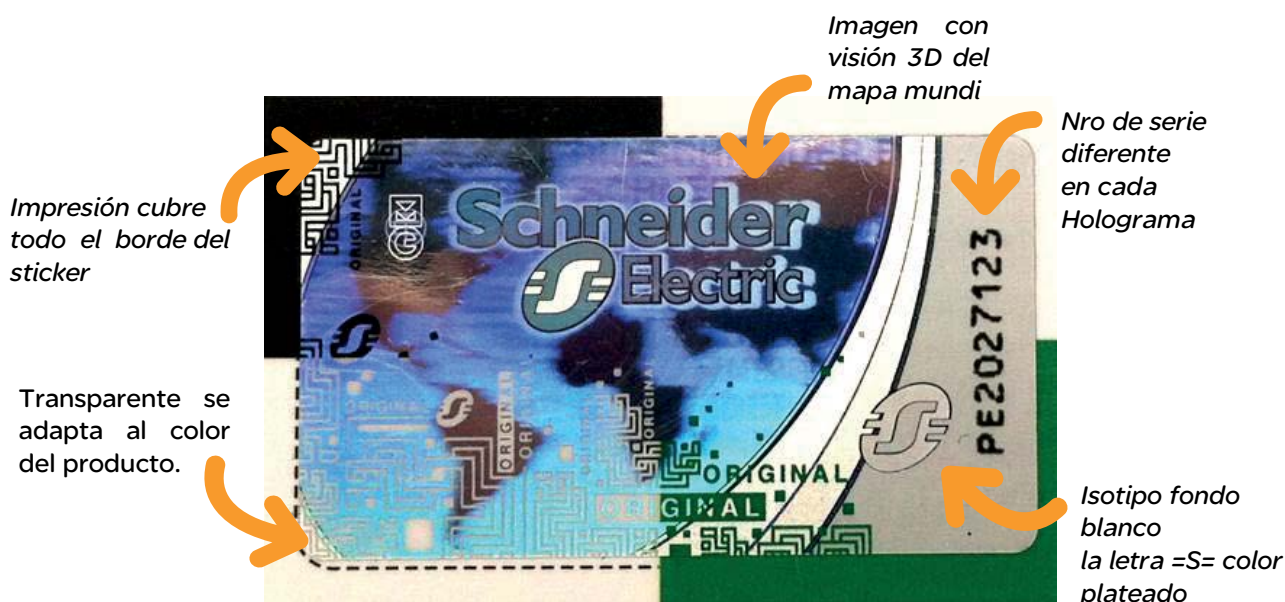

Tarjeta de control



"Adquiera los productos Schneider Electric en nuestra red de Distribuidores Autorizados. Ver relación en el anexo "Z".

Solicite su Tarjeta de control en nuestros Distribuidores Autorizados.

Para cualquier consulta adicional comuníquese con el área de Atención al Cliente sac.peru@schneider-electric.com

Schneider
Electric

EasyPact TVS

Protección y control para arranque motor





> Guardamotor termomagnético

> Regulación térmica: 2.5A a 32A

> Montaje directo entre contactor y relé térmico

> Función de bloqueo para Reset automático (1)

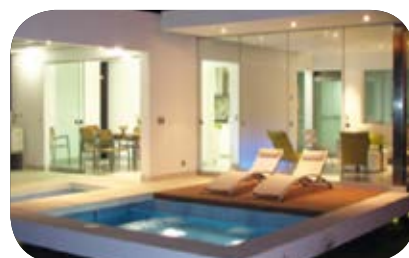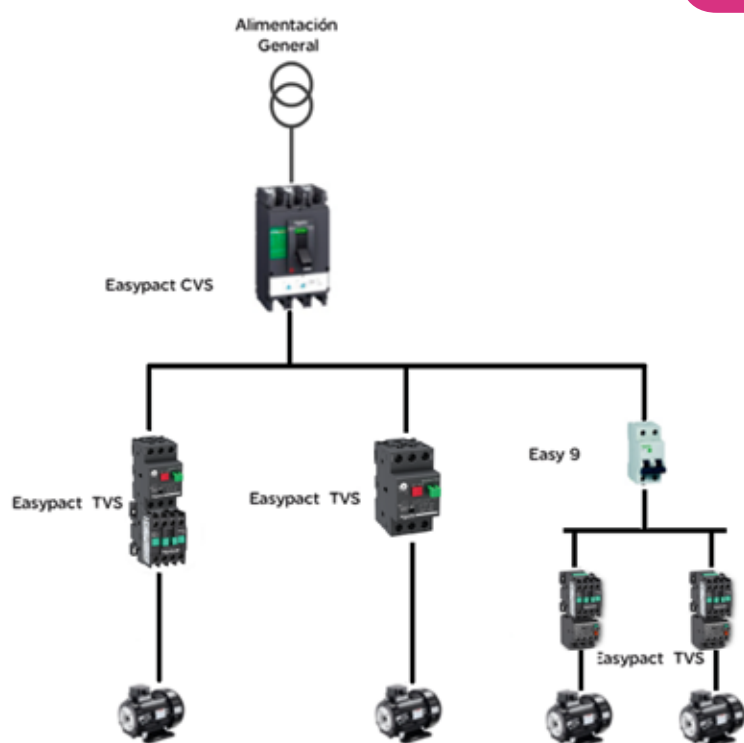

Ideal para sector Residencial:
Bombas de agua



Pequeña Industria: Máquinas
herramientas, fabricante de máquinas.

(1) El bloqueo del Reset automático te permite seleccionar un rearme automático solo si es necesario, retirando la lámina que lo cubre y seleccionando la posición de Reset automático en la parte frontal del relé.



Schneider
Electric

> Soluciones para arranque motor EasyPact TVS

Guardamotor termomagnético

Protección magnética y térmica incorporadas



GZ1E08

HP 220V / 440V	Amperaje (A)	I corte 415V	Referencia	Cantidad Indivisible
0.75/1.5	2.5-4 A	>100 KA	GZ1E08	1
1.1/2.2	4-6 A	>100 KA	GZ1E10	1
2.2/4	6-10 A	>100 KA	GZ1E14	1
3.5/5.5	9-14 A	>100 KA	GZ1E16	1
4/7.5	13-18 A	>100 KA	GZ1E20	1
5.5/9	17-23 A	>30 KA	GZ1E21	1
7.5/15	24-32 A	>30 KA	GZ1E32	1

Contadores tripolares (bobina de 220VAC)



LC1E1810M6

Potencia		Amperaje (A)	Referencia	Cantidad Indivisible
KW	HP	Contactor 220V		
2.2	2.95	9	LC1E0910M6	1
3	4.02	12	LC1E1210M6	1
4	5.36	18	LC1E1810M6	1
5.5	7.38	25	LC1E2510M6	1
7.5	10.06	32	LC1E3210M6	1
9	12.07	38	LC1E3810M6	1
11	14.75	40	LC1E40M6	1

Los contactores incluyen 1NA excepto LCE1E40M6 que tiene 1NA+1NC

Relés térmico tripolares

Relé EasyPact TVS para protección contra sobrecarga de motores trifásicos y monofásicos



LRE05

Amperaje	Para montaje sobre contactor	Referencia	Cantidad Indivisible
0.63 a 1	E09 – E38	LRE05	1
1 a 1.6	E09 – E38	LRE06	1
1.6 a 2.5	E09 – E38	LRE07	1
2.5 a 4	E09 – E38	LRE08	1
5.5 a 8	E09 – E38	LRE10	1
7 a 10	E09 – E38	LRE12	1
9 a 13	E09 – E38	LRE14	1
12 a 18	E12 – E38	LRE16	1
16 a 24	E18 – E38	LRE21	1
23 a 32	E25 – E38	LRE22	1
30 a 40	E25 – E38	LRE32	1
9 a 13	E40	LRE355	1

Accesorios para contactores

Bloques de contactos auxiliares



LAEN11

Tipo	Regulación	Composición	Referencia	Cantidad Indivisible
Instantáneo	-	1NA + 1NC	LAEN11	1
Temporizado al trabajo	1 a 30 seg.	1NA + 1NC	LAETSD	1

Enclavamiento mecánico



LAEM1

Rango de contactores	Referencia	Cantidad Indivisible
LC1E25 al LC1E40	LAEM1	1

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**

Easy XA2

Unidades de mando y señalización



> Gama plástica que combina la simplicidad de instalación con la robustez y flexibilidad

> Amplia oferta que incluye pulsadores, selectores, pilotos, paradas de emergencia, etc.

> Ideal para variedad de aplicaciones

Gracias a sus funciones de contacto y señalización

> Simplicidad

Montaje sencillo y adaptado para anti rotación

> Robustez

Diseñado para ambientes exigentes

> Disponibilidad

Oferta completa gracias a la amplia gama de productos



Schneider
Electric

> Unidades de mando ø 22 mm Easy XA2



- IP 54 conforme al standard IEC 60529
- Excelente resistencia de temperatura de -40 °C a +70 °C
- Unidades de mando plástico, modular con acabado de apariencia metálica.

Referencias disponibles a partir de Abril 2015

Pulsadores no luminosos



XA2EA31

Descripción	Contacto	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Rasante	Marcha NA	Verde	XA2EA31	10
	Parda NC	Rojo	XA2EA42	10

Pulsadores luminosos



XA2EW34M1

Descripción	Voltaje de alimentación	Contacto	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Rasante con LED incluido	220 Vac	NA	Verde	XA2EW33M1	10
			Rojo	XA2EW34M1	10
	24 Vac/Vdc		Verde	XA2EW33B1	10
			Rojo	XA2EW34B1	10

Pilotos



XB7EV03BP

Lámpara		Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Descripción	Voltaje de alimentación			
LED integrado	220 Vac	Verde	XB7EV03MP	10
		Rojo	XB7EV04MP	10
	24 Vac/vDC	Verde	XB7EV03BP	10
		Rojo	XB7EV04BP	10

Parada de emergencia



XA2ES542

Descripción	Contacto	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Girar para desenclavar, Cabeza de ø 40 mm	NC	Rojo	XA2ES542	10

Selectores



XA2EJ21

Descripción	Contacto	Posiciones		Referencia	Cantidad Indivisible
		Cantidad	Tipo		
Maneta larga	NA	2	Fijas	XA2EJ21	10
	2NA	3	Fijas	XA2EJ33	10

Partes Easy XA2



ZA2EE101

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Bloque de contacto NA	ZA2EE101	10
Bloque de contacto NC	ZA2EE102	10

Estaciones de mando en caja plástica (para armar)



XALE2

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Caja vacía, 1 orificio, tapa y base gris clara	XALE1	5
Caja vacía, 2 orificios, tapa y base gris clara	XALE2	5
Caja vacía, 3 orificios, tapa y base gris clara	XALE3	5

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091
ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**

PK Pratika


Enchufes y tomas industriales con conexión tipo tornillo



> Grados de protección IP44 o IP67 según su aplicación.

> Disponibles en 16A, 32A y 63A.

> Sistema de conexión tipo tornillo.

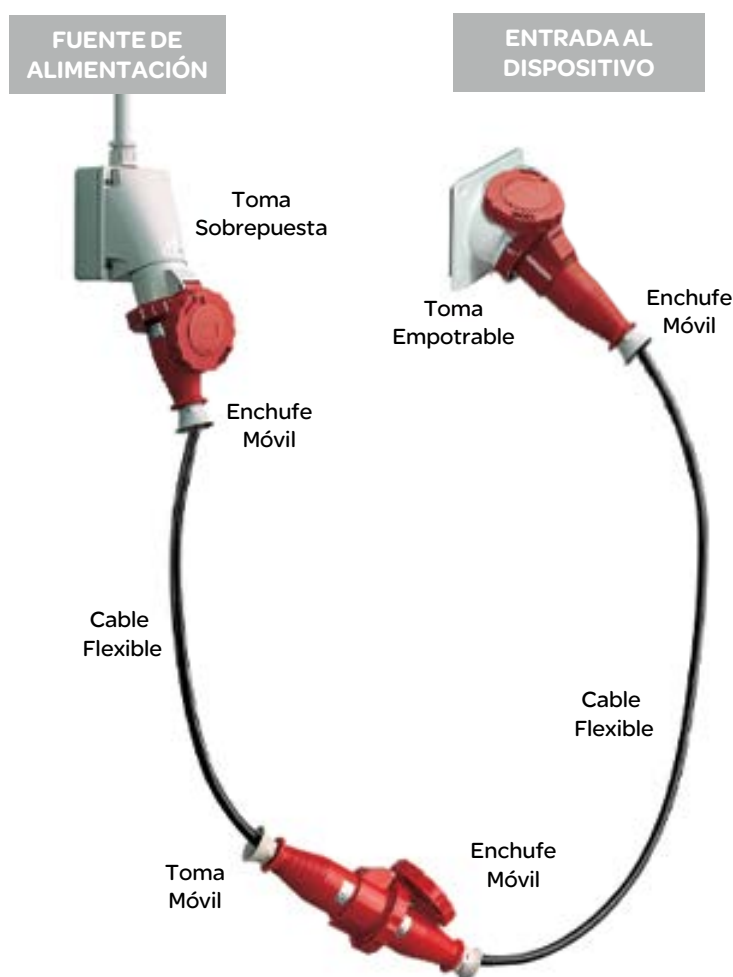

Ideal para pequeña, mediana construcción y centro comerciales.



Aplicaciones en pequeña, mediana y gran industria.



Schneider
Electric



Enchufes y tomas industriales Pratika



Referencias
disponibles a partir
de Abril 2015



PKE32M434

Enchufes Móvil IP44

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P + T	PKE16M423	1
	32	3P + T	PKE32M424	1
ROJO 380-415	16	2P + T	PKE16M433	1
	32	3P + T	PKE32M434	1



PKF32M434

Toma Móvil IP44

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P + T	PKF16M423	1
	32	3P + T	PKF32M424	1
ROJO 380-415	16	2P + T	PKF16M433	1
	32	3P + T	PKF32M434	1



PKF32F434

Toma empotrables inclinada IP44

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P + T	PKF16F423	1
	32	3P + T	PKF32F424	1
ROJO 380-415	16	2P + T	PKF16F433	1
	32	3P + T	PKF32F434	1



PKE16W433

Enchufe sobrepuesto IP44

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P+T	PKE16W423	1
	32	3P+T	PKE32W424	1
ROJO 380-415 380-415	16	2P+T	PKE16W433	1



PKF32W434

Toma sobrepuesto IP44

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P + T	PKF16W423	1
		3P + T	PKF16W424	1
	32	2P + T	PKF32W423	1
		3P + T	PKF32W424	1
ROJO 380-415	16	3P + T	PKF16W434	1
	32	3P + T	PKF32W434	1

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**



Enchufes y tomas industriales Pratika



Referencias
disponibles a partir
de Abril 2015

Enchufe Móvil IP67



81383

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P + T	PKE16M723	1
	32	3P + T	PKE32M724	1
ROJO 380-415	32	3P + T	PKE32M734	1
AZUL 200-250	63	3P + T	81379	1
ROJO 380-415	63	3P + T	81382	1
NEGRO 480-500	63	3P + T	81385	1

Toma Móvil IP67



81482

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P+T	PKF16M723	1
	32	3P+T	PKF32M724	1
ROJO 380-415	32	3P+T	PKF32M734	1
ROJO 380-415	63	3P+T	81482	1
NEGRO 480-500	63	3P+T	81485	1

Toma empotrables inclinada IP67



81285

Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P+T	PKF16F723	1
	32	3P+T	PKF32F724	1
ROJO 380-415	32	3P+T	PKF32F734	1
ROJO 380-415	63	3P+T	81282	1
NEGRO 480-500	63	3P+T	81285	1

Toma sobrepuesta IP67



Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	16	2P+T	PKF16W723	1
		3P+T	PKF16W724	1
	32	2P+T	PKF32W723	1
		3P+T	PKF32W724	1
ROJO 380-415	16	3P+T	PKF16W734	1
	32	3P+T	PKF32W734	1



Enchufes y tomas industriales Pratika

Toma sobrepuesta con cajade paso IP67



Voltaje (VCA)	Corriente (A)	Polos	Referencia	Cantidad indivisible
AZUL 200-250	63	2P+T	81178	1
		3P+T	81179	1
ROJO 380-415	63	3P+T	81182	1
NEGRO 480-500	63	3P+T	81185	1

Prensacables IP65



Voltaje (VCA)	Diámetro cable o tubería (mm)	Referencia	Cantidad indivisible
PG11	9 a 11	83992	1
PG13.5	9 a 12	83993	1
PG16	10 a 13	83994	1
PG21	14 a 17	83995	1
PG29	16 a 26	83996	1
PG36	28 a 36	83997	1



Fácil acceso para atornillar



Fácil de ajustar



Tornillos completamente abiertos

Génesis

Tomacorrientes e interruptores armados



Placas Armadas



Toma doble
euroamericana
Beige



Toma doble
estándar USA.
Blanco



Interruptor
unipolar
Beige



Toma doble
3 en línea
Blanco

Próximamente
nuevos colores



Grande y mediana
Construcción



Construcción
Residencial

Schneider
Electric

> Placas y módulos Genesis

Conjuntos armados color Beige

Multitud de combinaciones para adaptarse a los requerimientos más exigentes

Módulos Interruptores 16A 250V Conexión prensa cables



Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Unipolar Simple 16A-250V	MWD62011	40
Interruptor Unipolar Doble 16A-250V	MWD62111	40
Interruptor Unipolar Triple 16A-250V	MWD62211	10
Placa Ciega	MWD130407464	50



Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Inter. Unipolar + Tomacorriente euroamericano simple	MWD69831	20
Interruptor Conmutador 3 vías Simple 16A-250V	MWD62031	20
Pulsador Simple 16A-250V	MWD62061	40
Chicharra o Zumbador Simple 16A-250V	MWD66861 (*)	12
Toma Telefónica RJ11 Simple	MWD64901	10
Toma Coaxial Simple (TV-Video-Radio)	MWD64681	10

(*) Sujeto a disponibilidad



Placas y módulos Genesis

Conjuntos armados color Beige

Multitud de combinaciones para adaptarse a los requerimientos más exigentes

Módulos tomacorrientes 10A y 10/16A - 250V Conexión prensa cables



MWD61201



MWD61301



MWD61401



MWD61271



MWD61601



MWD61291



MWD61391

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Euroamericano Simple	MWD61201	40
Tomacorriente Euroamericano Doble	MWD61301	40
Tomacorriente Euroamericano Triple	MWD61401 (*)	40
Tomacorriente Standard USA Simple	MWD61271 (*)	40
Tomacorriente Standard USA Duplex	MWD61601	40
Tomacorriente 3 en línea Simple	MWD61291 (*)	40
Tomacorriente 3 en línea Doble	MWD61391 (*)	40

(*) Sujeto a disponibilidad

> Placas y módulos Genesis

Conjuntos armados color Blanco

Multitud de combinaciones para adaptarse a los requerimientos más exigentes

Módulos Interruptores 16A 250V Conexión prensa cables



MWD130237500



MWD130237502



MWD130237503



MWD130407424

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Unipolar Simple 16A-250V	MWD130237500	40
Interruptor Unipolar Doble 16A-250V	MWD130237502	40
Interruptor Unipolar Triple 16A-250V	MWD130237503	10
Placa ciega	MWD130407424	50



MWD130237516



MWD130237504



MWD130237542



MWD130237505



MWD130317720



MWD130317722

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Inter. unipolar + tomacorriente euroamericano simple	MWD130237516	20
Interruptor Conmutador 3 vías Simple 16A-250V	MWD130237504	20
Interruptor Conmutador 3 vías doble 16A-250V	MWD130237542	20
Pulsador Simple 16A-250V	MWD130237505	40
Toma Telefónica RJ11 Simple	MWD130317720	10
Toma Coaxial Simple (TV-Video-Radio)	MWD130317722	10

(*) Sujeto a disponibilidad



Placas y módulos Genesis

Conjuntos armados color Blanco

Multitud de combinaciones para adaptarse a los requerimientos más exigentes

Módulos tomacorrientes 10A y 10/16A - 250V Conexión prensa



MWD130317530



MWD130317532



MWD130337540



MWD130317544



MWD130317516



MWD130317517



MWD130327537

Descripción	Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Euroamericano Simple	MWD130317530	40
Tomacorriente Euroamericano Doble	MWD130317532	40
Tomacorriente Standard USA Simple	MWD130337540 (*)	40
Tomacorriente Standard USA Duplex	MWD130317544	40
Tomacorriente 3 en línea Simple	MWD130317516 (*)	40
Tomacorriente 3 en línea Doble	MWD130317517 (*)	40
Tomacorriente Schuko	MWD130327537	12

Habit-21

Tomacorrientes e interruptores modulares



Placas y Módulos



Interruptores



Interruptores ledón



Toma corriente



Toma corriente Schuko



Toma telefónica RJ11



Transmisión de datos RJ45 Cat 5E y Cat 6



Toma Coaxial



Toma corriente Euroamericano



Toma corriente Standard USA



Toma corriente Euroamericano oferta



Toma corriente Seguridad



Dimmer



Chicharra

Próximamente
nuevos colores

Todos los módulos son intercambiables y se encuentran disponibles en 4 colores



Grande y mediana
Construcción



Construcción
Residencial

Schneider
Electric


> Placas Habit-21

Murano

Cristal

Desarrolladas con materialidades nobles que se funden perfectamente en espacios minimalistas. Los colores cristal Blanco Mate y Gris Mate son ideales para combinar en cualquier espacio.

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 3 módulos	Blanco mate	MWD082704713 (*)	8
Placa 3 módulos	Gris Mate	MWD082704733 (*)	8

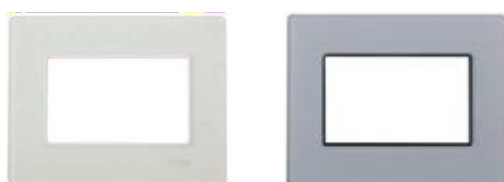

Tecnopolímero

Las placas en tecnopolímero han sido elaboradas con materias primas de primer nivel logrando un acabado satinado en sus colores Blanco, Titanio, Grafito y Plata.

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 3 módulos	Blanco	MWD082724513	8
Placa 3 módulos	Titanio	MWD082724523 (*)	8
Placa 3 módulos	Grafito	MWD082724543 (*)	8
Placa 3 módulos	Plata	MWD082724533 (*)	8




(*) Sujeto a disponibilidad

> Placas Habit-21

Technik

Máxima modularidad y diseño, fabricado en aluminio anodizado.

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 1 módulo	Aluminio Natural	MWD082428331	12
Placa 2 módulos	Aluminio Natural	MWD082428332	12
Placa 3 módulos	Aluminio Natural	MWD082428333	12
Placa ciega	Aluminio Natural	MWD082428334	12

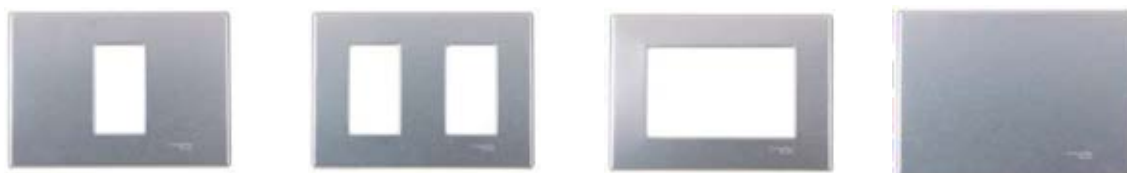

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 3 módulos	Titanio	MWD082428343 (*)	12
Placa 3 módulos	Mercurio Lapidé	MWD082428323 (*)	12



Iridium

Terminación en aluminio anodizado con un diseño de líneas elegantes

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 1 módulo	Champagne	MWD082427131	30
Placa 2 módulos	Champagne	MWD082427132	30
Placa 3 módulos	Champagne	MWD082427133	30
Placa ciega	Champagne	MWD082427134	30



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 1 módulo	Bronce	MWD082427111	30
Placa 2 módulos	Bronce	MWD082427112	30
Placa 3 módulos	Bronce	MWD082427113	30
Placa ciega	Bronce	MWD082427114	30



(*) Sujeto a disponibilidad

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: **618-4411** ó Provincia: **0801-00-091**

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**




> Placas Habit-21



Clasic

Diseño tradicional con un toque moderno

Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 1 módulo	Blanco	MWD082446161	30
Placa 2 módulos	Blanco	MWD082446162	30
Placa 3 módulos	Blanco	MWD082446163	30
Placac ciega	Blanco	MWD082446164	30



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 1 módulo	Titania	MWD082446151	30
Placa 2 módulos	Titania	MWD082446152	30
Placa 3 módulos	Titania	MWD082446153	30
Placac ciega	Titania	MWD082446154	30



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Placa 3 módulos	Arena	MWD082446193 (*)	30
Placa 3 módulos	Champagne	MWD082446183 (*)	12



(*) Sujeto a disponibilidad

> Módulos Habit-21

Módulos Interruptores Teclones 16A-250V, Conexión Prensa Cables

- Con contactos de plata
- Incluyen apoyos laterales

Interruptor Teclón 3 módulos: Dimensiones de módulo 75 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón 3 Módulos	☐	Blanco	MWD082046921	10
Interruptor Teclón 3 Módulos	☐	Beige	MWD082046721	10
Interruptor Teclón 3 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046821	10
Interruptor Teclón 3 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046621	10

Interruptor Teclón Conmutador 3 módulos: Dimensiones de módulo 75 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón Conmutador 3 Módulos	☐	Blanco	MWD082046922	10
Interruptor Teclón Conmutador 3 Módulos	☐	Beige	MWD082046722	10
Interruptor Teclón Conmutador 3 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046822	10
Interruptor Teclón Conmutador 3 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046622	10

Interruptor Teclón Pulsador 3 módulos: Dimensiones de módulo 75 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón Pulsador 3 Módulos	☐	Blanco	MWD082046925	10
Interruptor Teclón Pulsador 3 Módulos	☐	Beige	MWD082046725	10
Interruptor Teclón Pulsador 3 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046825	10
Interruptor Teclón Pulsador 3 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046625	10

Interruptor Teclón 1.5 módulos: Dimensiones de módulo 36.5 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón 1.5 Módulos	☐	Blanco	MWD082046931	10
Interruptor Teclón 1.5 Módulos	☐	Beige	MWD082046731	10
Interruptor Teclón 1.5 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046831	10
Interruptor Teclón 1.5 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046631	10

Interruptor Teclón Conmutador 1.5 módulos: Dimensiones de módulo 36.5 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Blanco	MWD082046932	10
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Beige	MWD082046732	10
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046832	10
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046632	10

Interruptor Teclón Pulsador 1.5 módulos: Dimensiones de módulo 36.5 x 45 mm.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Teclón Pulsador 1.5 Módulos	☐	Blanco	MWD082046935	10
Interruptor Teclón Pulsador 1.5 Módulos	☐	Beige	MWD082046735	10
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Noir (*)	MWD082046835	10
Interruptor Teclón Conmutador 1.5 Módulos	☐	Café (*)	MWD082046635	10

(*) Sujeto a disponibilidad

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.

Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**

> Módulos Habit-21

Módulos Interruptores 16A-250V, Conexión Prensa Cables

- Con contactos de plata
- Incluyen apoyos laterales
- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm.

Interruptor Unipolar



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor unipolar 16A-250V	☐	Blanco	MWD082046901	60
Interruptor unipolar 16A-250V	☐	Beige	MWD082046701	60
Interruptor unipolar 16A-250V	☐	Noir	MWD082046801	60
Interruptor unipolar 16A-250V	☐	Café	MWD082046601	60

Interruptor Conmutador Unipolar



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Conmutador 16A-250V	☐	Blanco	MWD082046902	20
Interruptor Conmutador 16A-250V	☐	Beige	MWD082046702	20
Interruptor Conmutador 16A-250V	☐	Noir	MWD082046802	20
Interruptor Conmutador 16A-250V	☐	Café	MWD082046602	20

Interruptor de Cruzamiento o de 4 vías: Permite encendido/apagado desde 3 o más puntos.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor de Cruzamiento 16A-250V	☐	Blanco	MWD092046907	10
Interruptor de Cruzamiento 16A-250V	☐	Beige	MWD092046707	10
Interruptor de Cruzamiento 16A-250V	☐	Noir	MWD092046807	10
Interruptor de Cruzamiento 16A-250V	☐	Café	MWD092046607	10

Interruptor Pulsador N/A o Timbre: N/A Normalmente abierto, la condición de apertura de sus contactos es permanente y sólo varía al presionar la tecla, provocando el cierre de los mismos. Al terminar la maniobra el pulsador vuelve a su estado original. Es Normalmente usado para timbre de puerta.



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Pulsador 16A-250V	☐	Blanco	MWD082046905	20
Interruptor Pulsador 16A-250V	☐	Beige	MWD082046705	20
Interruptor Pulsador 16A-250V	☐	Noir	MWD082046805	20
Interruptor Pulsador 16A-250V	☐	Café	MWD082046605	20

> Módulos Habit-21

Módulos Luminosos

- Con contactos de plata
- Incluyen apoyos laterales
- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm

Interruptor Luminoso



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Luminoso 16A-250V	☐	Blanco (*)	MWD082046903	10
Interruptor Luminoso 16A-250V	☐	Beige (*)	MWD082046703	10
Interruptor Luminoso 16A-250V	☐	Noir (*)	MWD082046803	10
Interruptor Luminoso 16A-250V	☐	Café (*)	MWD082046603	10



Interruptor Conmutador Luminoso

Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Conmutador Luminoso 6A-250V	☐	Blanco (*)	MWD082046906	10
Interruptor Conmutador Luminoso 6A-250V	☐	Beige (*)	MWD082046706	10
Interruptor Conmutador Luminoso 6A-250V	☐	Noir (*)	MWD082046806	10
Interruptor Conmutado Luminoso 16A-250V	☐	Café (*)	MWD082046606	10



Interruptor Pulsador Luminoso

Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Interruptor Pulsador Luminoso 16A-250V	☐	Blanco (*)	MWD082046909	10
Interruptor Pulsador Luminoso 16A-250V	☐	Beige (*)	MWD082046709	10
Interruptor Pulsador Luminoso 16A-250V	☐	Noir (*)	MWD082046809	10
Interruptor Pulsador Luminoso 16A-250V	☐	Café (*)	MWD082046609	10



Placa estanca IP55

- Dimensiones de placa: 119 x 85mm.

Con tapa de membrana de PVC para instalaciones a la intemperie. Se puede fijar directamente al muro o con caja adosable en reemplazo de una tapa normal.

Para 1-3 módulos, con anclaje para módulos Habit21. (Interruptores se accionan sobre la membrana).

Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Placa Estanca 1-3 Módulos IP55	☐	Blanco	MWD090164543	10

(*) Sujeto a disponibilidad

> Módulos Habit-21

Tomacorrientes 10A y 10/16A-250V, Conexión Prensa Cables

- Con contactos de plata
- Incluyen apoyos laterales
- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm

Tomacorriente Standard USA 2P+T
10A en 250V – 15A en 127V



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Standard USA 2P+T	☐	Blanco	MWD082086921	60
Tomacorriente Standard USA 2P+T	☐	Beige	MWD082086721	60
Tomacorriente Standard USA 2P+T	☐	Noir	MWD082086821	60
Tomacorriente Standard USA 2P+T	☐	Café	MWD082086621	60

Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T
10A en 250V – 15A en 127V



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T	☐	Blanco	MWD082086935	60
Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T	☐	Beige	MWD082086735	60
Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T	☐	Noir	MWD082086835	60
Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T	☐	Café	MWD082086635	60

Tomacorriente Euroamericano 2P+T
10A en 250V – 15A en 127V



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Euroamericano polarizado 2P	☐	Blanco	MWD082086934	60
Tomacorriente Euroamericano polarizado 2P	☐	Beige	MWD082086734	60
Tomacorriente Euroamericano polarizado 2P	☐	Noir	MWD082086834	60
Tomacorriente Euroamericano polarizado 2P	☐	Café	MWD082086634	60

Tomacorriente 3 en línea 2P+T
10A en 250V



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente 2P+T, 3 en Línea	☐	Blanco (*)	MWD082086908	60
Tomacorriente 2P+T, 3 en Línea	☐	Beige (*)	MWD082086708	60
Tomacorriente 2P+T, 3 en Línea	☐	Noir (*)	MWD082086808	60
Tomacorriente 2P+T, 3 en Línea	☐	Café (*)	MWD082086608	60

Tomacorriente Euroamericano con tierra 2P+T
10/16A en 250V



Descripción	Color		Referencia	Cantidad Indivisible
Tomacorriente Schuko 2P+T	☐	Blanco	MWD090084990	10
Tomacorriente Schuko 2P+T	☐	Beige	MWD090084790	10
Tomacorriente Schuko 2P+T	☐	Noir	MWD090084890	10
Tomacorriente Schuko 2P+T	☐	Café	MWD090084690	10

(*) Sujeto a disponibilidad

> Módulos Habit-21

Módulos Toma Telefónica, Transmisión de Datos y Toma Coaxial

- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm

Toma Telefónica RJ11



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Toma telefónica RJ11	Blanco	MWD082086984	10
Toma telefónica RJ11	Beige	MWD082086784	10
Toma telefónica RJ11	Noir	MWD082086884	10
Toma telefónica RJ11	Café	MWD082086684	10

Transmisión de Datos RJ45



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Transmisión de Datos RJ45	Blanco (*)	MWD082086985	5
Transmisión de Datos RJ45	Beige (*)	MWD082086785	5
Transmisión de Datos RJ45	Noir (*)	MWD082086885	5
Transmisión de Datos RJ45	Café (*)	MWD082086685	5

Toma Coaxial (TV-Video-Audio: Incluye Conector adicional para el cable antena)



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Toma Coaxial (incluye conector)	Blanco	MWD082086996	10
Toma Coaxial (incluye conector)	Beige	MWD082086796	10
Toma Coaxial (incluye conector)	Noir	MWD082086896	10
Toma Coaxial (incluye conector)	Café	MWD082086696	10

Módulos de Señalización Sonora y Reguladores de Luminosidad

- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm

Regulador de Luminosidad (Dimmer) : Con Perilla de regulación.

250V sólo para focos halógenos, dicroicas 250V e incandescentes (focos comunes)



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Dimmer 40Wmin-600W máx.	Blanco (*)	MWD082216978	5
Dimmer 40Wmin-600W máx.	Beige (*)	MWD082216778	5
Dimmer 40Wmin-600W máx.	Noir (*)	MWD082216878	5
Dimmer 40Wmin-600W máx.	Café (*)	MWD082216678	5

Señalización Sonora (Chicharra o Zumbador) 250V y 12V



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Chicharra o Zumbador	Blanco (*)	MWD082126931	5
Chicharra o Zumbador	Beige (*)	MWD082126731	5
Chicharra o Zumbador	Noir (*)	MWD082126831	5
Chicharra o Zumbador	Café (*)	MWD082126631	5

Módulos Accesorios de Montaje

- Dimensiones del módulo: 25 x 45mm

Falso Polo



Descripción	Color	Referencia	Cantidad Indivisible
Falso Polo	Blanco	MWD082526913	60
Falso Polo	Beige	MWD082526713	60
Falso Polo	Noir	MWD082526813	60
Falso Polo	Café	MWD082526613	60

(*) Sujeto a disponibilidad

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. No incluye IGV. Válido a partir del 2 de Marzo.


Contacte a nuestro **Servicio de Atención al Cliente**: Lima: 618-4411 ó Provincia: 0801-00-091

ó visite nuestra página web: www.schneider-electric.com.pe, sección **Soporte**

Unica

Próximo
lanzamiento

Simplemente elegante

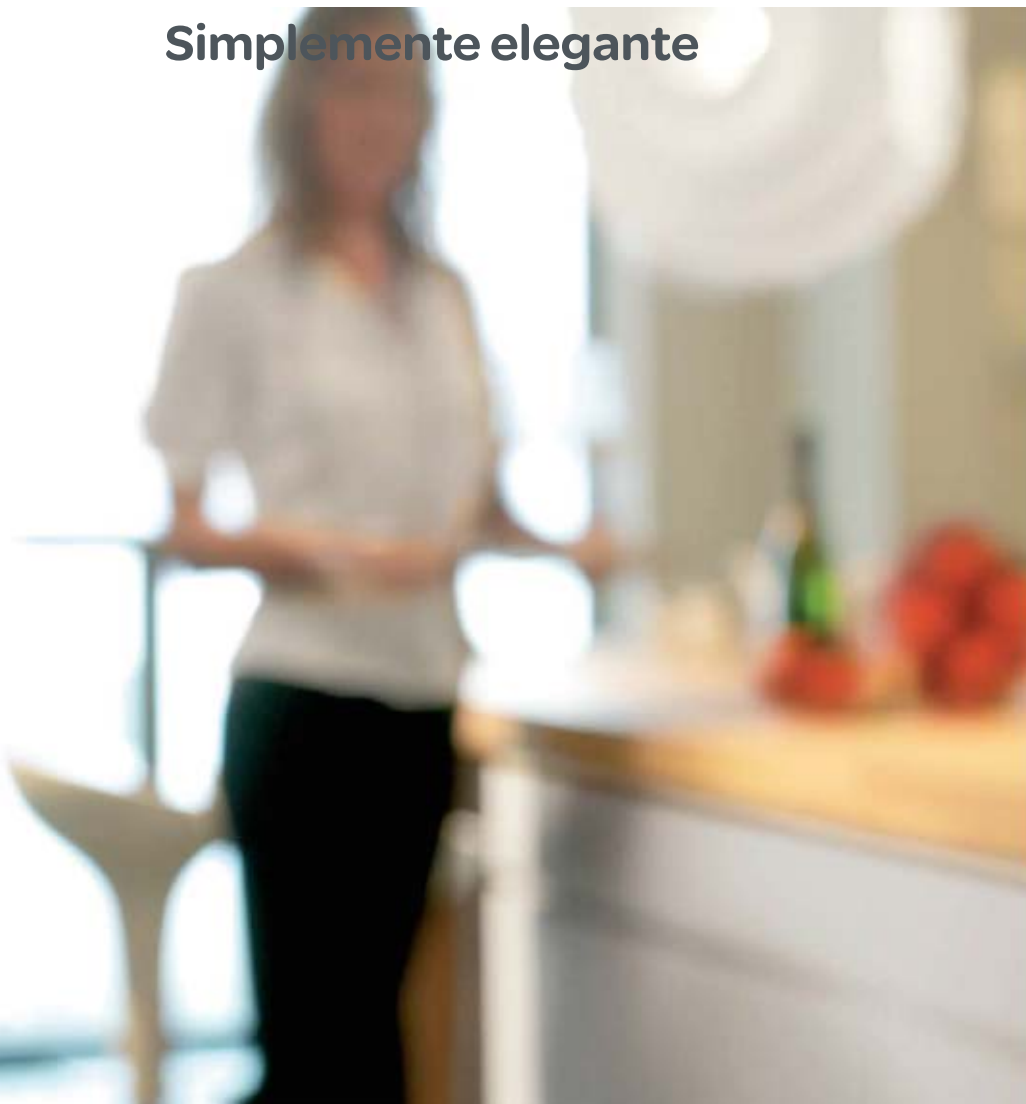


Grande y mediana
Construcción


Construcción
Residencial

Schneider
Electric

Dexson

Sistemas de canalización y sujeción



Canaletas de superficie



Canaletas para piso



Canaletas ranuradas



Cajas de derivación



Cajas de Superficie



Sistemas de identificación y sujeción

Accesorios de canaletas de superficie



Angulo exterior



Angulo interior



Derivación en T



Angulo plano



union



Tapa final



Grande y mediana Construcción




Construcción Residencial



Centro de Datos

Consigue el máximo de tu energía

★ Make the most of your energy

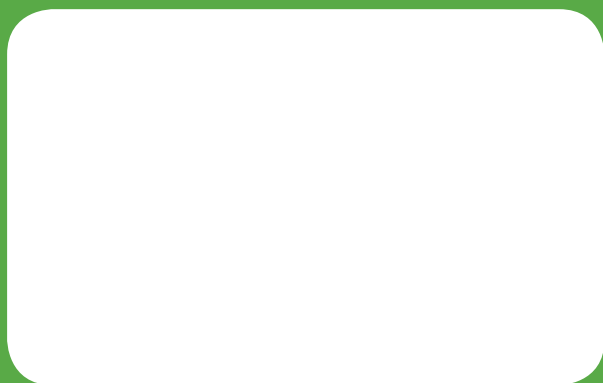

Distribución gratuita

Schneider Electric Perú S.A.

Oficina Principal Lima - Centro Lima

Calle Los Telares 231 Urb. Vulcano Ate

Central: (511) 618-4400

Fax: (511) 348-4411 / 348-0513

Servicio de Atención al Cliente: 618-4411

sac.peru@schneider-electric.com

Agencia Norte Chiclayo

Calle Elías Aguirre N°830 Of. 403

Telefono: (51) 074-608-022

Fax: (51) 074-608-023

Servicio de Atención al Cliente: 0801-00-091

sac.peru@schneider-electric.com

Agencia Sur Arequipa

Av. Bolognesi 303

Yanahuara, Arequipa

Telefax: (51) 054-250-488

Servicio de Atención al Cliente: 0801-00-091

sac.peru@schneider-electric.com

www.schneider-electric.com.pe

Síganos en:



SchneiderelectricLA



@SchneiderLAM



Grupo: SchneiderLAM

Schneider

 Electric